

## Руководство пользователя к беспроводному

### EV-DO модему

#### Sierra Wireless AC595U



#### Предостережения для пользователей

- Использование модема Sierra Wireless AC595U, (далее просто «модем») с работающим от аккумулятора ноутбуком может ускорить разряд аккумулятора вследствие дополнительного расхода электроэнергии.

- Во время длительной работы модем может нагреваться.

- Осторожно и бережно обращайтесь с модемом, чтобы не повредить его. Не оставляйте его без присмотра.

- В случае утери или кражи модема сразу же сообщите об этом своему оператору сотовой связи.

- Не следует опрострачиво разрешать пользоваться модемом посторонним лицам.

- По вопросам послепродажного обслуживания обращайтесь в сервисные центры, указанные в гарантийном талоне.

- Запрещается подключать дополнительные устройства, которые могут влиять на характеристики изделия, предназначенного для работы на выделенных для него зарегистрированных частотах.

- При работе модем излучает электромагнитные волны радиочастоты (РЧ), поэтому нарушение инструкций установки или эксплуатации устройства может вызвать помехи работе радиокоммуникационного оборудования.

- Предупреждаем, что радиочастотное (РЧ) излучение может оказывать помехи работе автомобильной электроники.

- Ассоциация производителей медицинской техники рекомендует пациентам с вживленными электростимуляторами не пользоваться такими излучающими РЧ волны устройствами, как мобильные телефоны, беспроводные модемы и т.д., поскольку если они окажутся ближе 15 см от электростимулятора, они могут нарушить его нормальную работу.

- При использовании медицинской аппаратуры следует выяснить у ее производителя, способна ли она нормально работать при наличии РЧ помех. В медицинские учреждения можно входить только после отсоединения модема от ноутбука или карманного ПК.

- Модем может нарушать нормальную работу слухового аппарата.

- Не используйте модем в местах, где запрещено пользоваться мобильными телефонами или беспроводными модемами.

- Находясь на борту самолета, следует обязательно отсоединить модем от ноутбука или карманного ПК.

Программное обеспечение для модема Sierra Wireless AC595U устанавливается на компьютеры с операционными системами Windows 2000, Windows XP, Windows Vista.

В данной инструкции описана процедура установки программного обеспечения на компьютер с операционной системой Windows XP.

### Настройка модема

Убедитесь, что вы вошли в операционную систему с правами администратора.

(Если на вашем компьютере установлены предыдущие версии программного обеспечения для Sierra Wireless AC595U, удалите их из Панели Управления, раздел «Установка и удаление программ». При удалении программ модем должен быть отсоединен от компьютера.)

Вставьте модем Sierra Wireless AC595U в любой USB-порт вашего компьютера. Для запуска установки дважды щелкните курсором мыши на файле «**Sptint\_SmartView\_for\_Windows.exe**», расположенном на компакт-диске «CD Drive»:

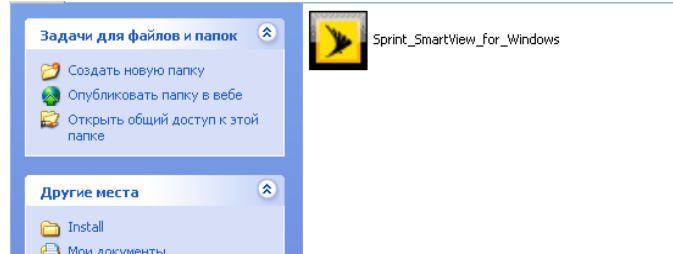


рис. 1

Процесс установки может продолжаться несколько минут. Следуйте инструкциям на экране компьютера. После завершения установки дождитесь, пока установятся все драйверы. В течение всего процесса установки не извлекайте модем из USB-порта компьютера (рис. 2-5).

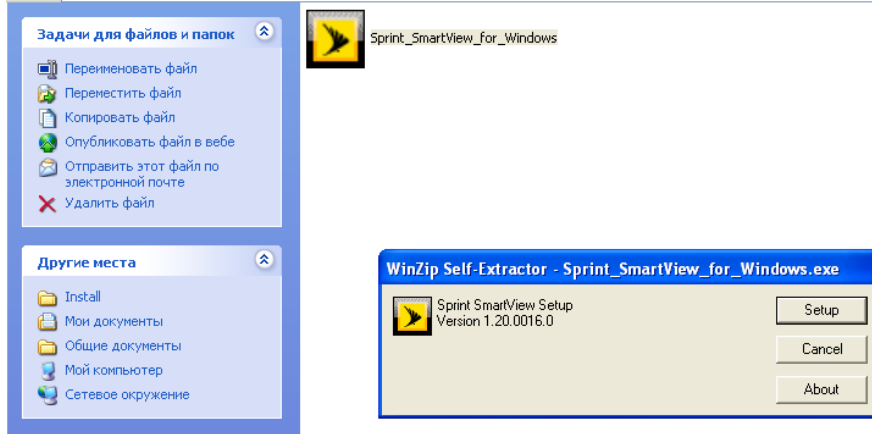


рис. 2

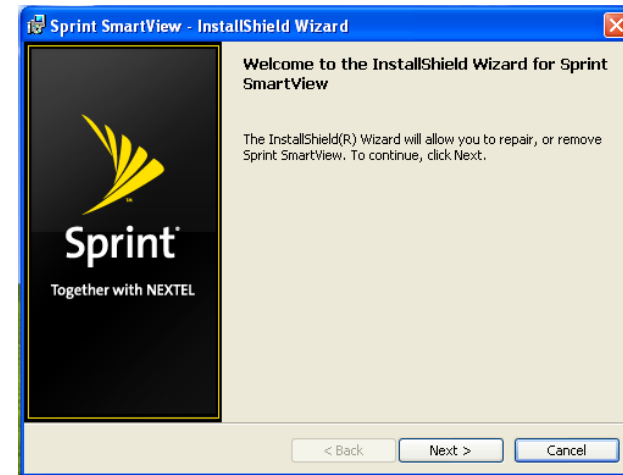


рис. 3

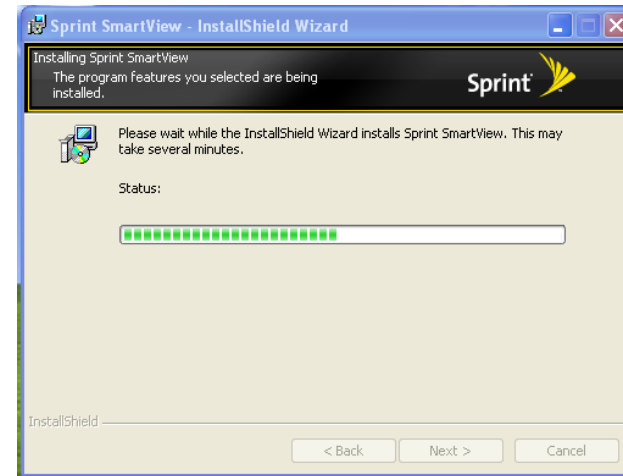


рис. 4



рис. 5

После окончания установки драйверов для модема Sierra Wireless AC595U, перезагрузите компьютер.

### Настройка соединения

Теперь необходимо создать подключение для входа в сеть Интернет. Для этого зайдите в «Пуск» - «Программы» - «Стандартные» - «Мастер новых подключений». В появившемся окне нажмите – дважды «Далее», выберите «Установить подключение вручную», нажмите «Далее», выберите «Через обычный модем», нажмите «Далее», выберите устройство (в данном случае модем - Sierra Wireless AC595U), введите имя поставщика услуг (это будет имя соединения, например «IDC» ), нажмите «Далее», введите номер телефона – «#777», поля логин и пароль оставьте пустыми, нажмите «Далее», не забывая поставить галочку «Добавить ярлык подключения на рабочий стол». Нажмите «Готово». Создание подключения окончено. Кликните по ярлыку подключения на рабочем столе и выберите «Вызов» (рис. 6-15)

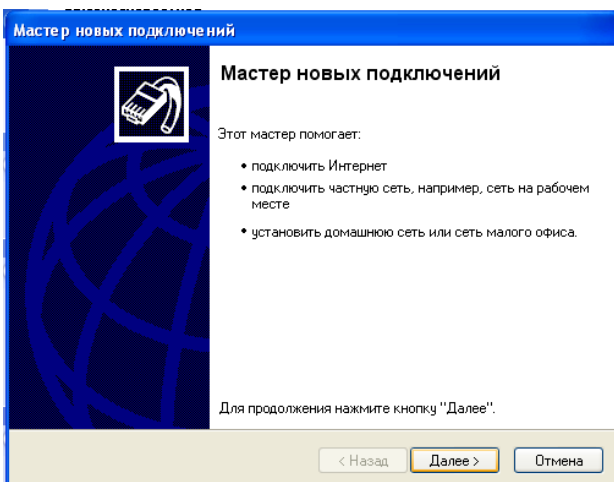


рис. 6

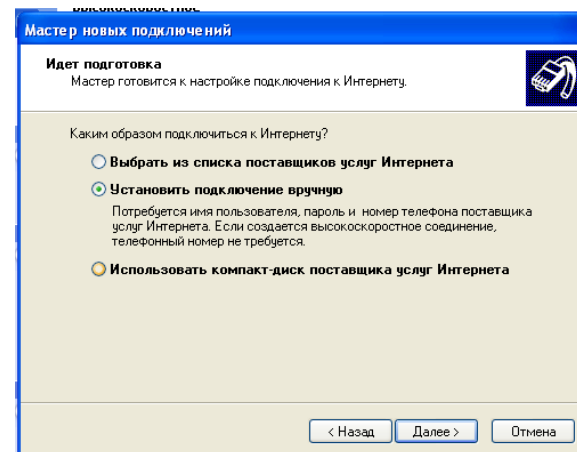


рис. 7

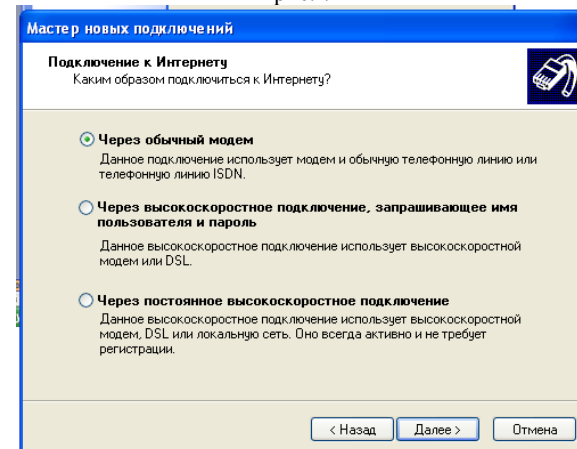


рис. 8

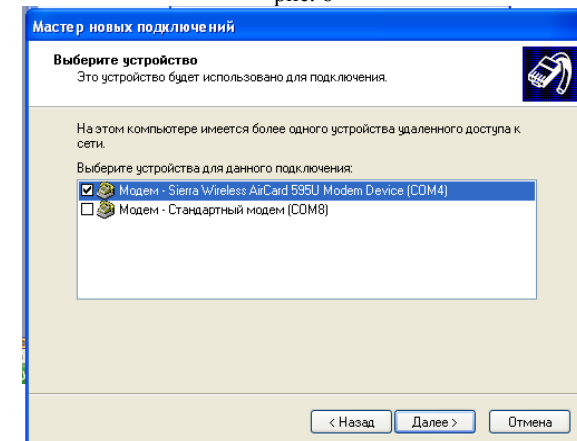


рис. 9

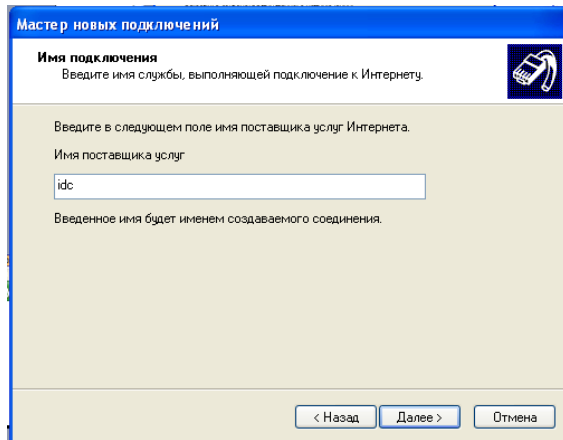


рис. 10

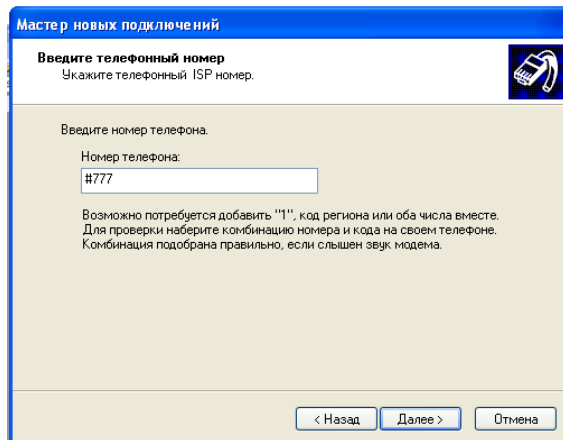


рис. 11

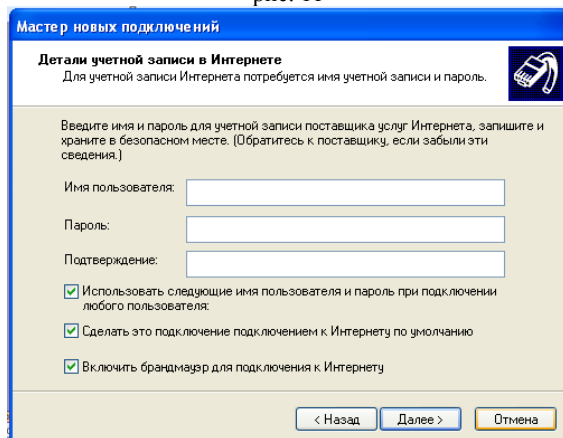


рис. 12

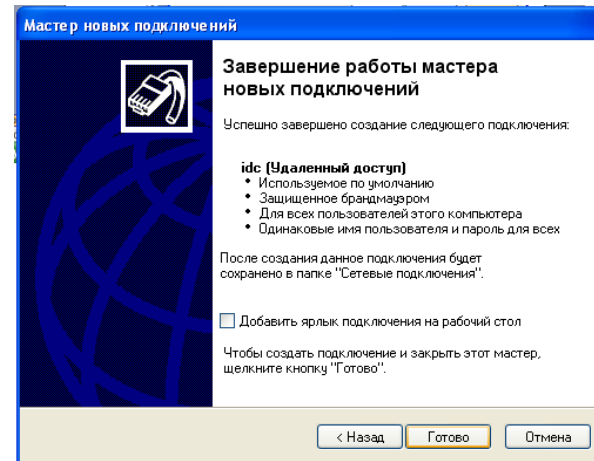


рис. 13

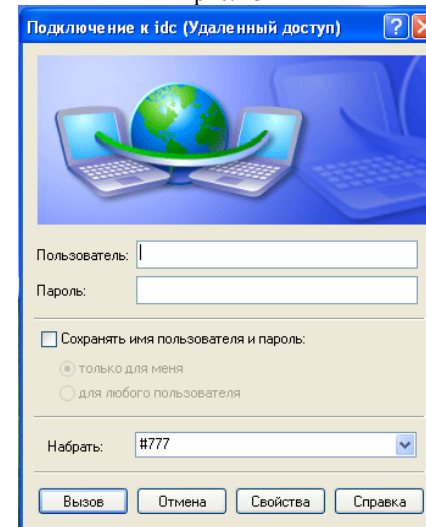


рис. 14

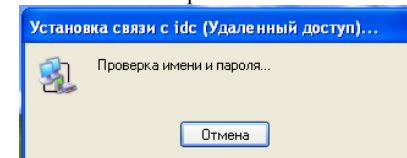


рис. 15

**Важно!!!**

В случае, если в процессе работы оборудования обнаруживаются ошибки и неполадки установите на компьютер дополнительное программное обеспечение (EVDO\_Watcher\_6.58.exe), которое Вы можете скачать на сайте IDC по следующей ссылке:

[http://www.idknet.com/download/files/EVDO\\_Watcher\\_6.58.exe](http://www.idknet.com/download/files/EVDO_Watcher_6.58.exe)